

ECO 112 - 140

Abwassertauchmotorpumpe



- Für Abwasser mit Fest- und Faserstoffen
- Hohe Verstopfungssicherheit dank korrosionsfreiem Einkanallauftrad
- Hervorragender Pumpenwirkungsgrad
- Trockenlaufsicher
- Extrem leiser, ruhiger Betrieb
- Hohe Qualität: 100% made in Germany



Die Abwassertauchpumpen der Baureihe ECO 112-140 fördern mit einem Höchstmaß an Verstopfungssicherheit Abwasser mit Fest- und Faserstoffen. Die ECO-Pumpen können sowohl getaucht (Nassaufstellung) wie auch trocken aufgestellt werden, zum Beispiel an eine Pumpenkammer angeflanscht. Die ECO-Pumpen sind ebenfalls für den Betrieb in Trockenaufstellung geeignet, ohne dass es wegen Überhitzungen zu Zwangsunterbrechungen des Pumpbetriebes kommt (selbst im Notbetrieb bei Dauerlauf). Die ECO-Pumpen sind aufgrund Ihrer Langlebigkeit, Gesamtenergieeffizienz und Betriebssicherheit als ECO-Effizienz-Produkt gekennzeichnet. Heißwasserausführung max. Temp. des Fördermediums 90°C.

BESCHREIBUNG:

Die Abwasserpumpe ECO-Pumpe ist eine Tauchmotorpumpe für Abwasser mit Einkanallauftrad aus hochfester, korrosionsbeständiger Aluminium-Bronze-Legierung mit großem, freiem Korndurchgang von 80 mm, das ein Höchstmaß an Verstopfungssicherheit in Kombination mit einem hervorragendem Pumpenwirkungsgrad bietet.

- » Druckdicht gekapselter, voll überflutbarer, Drehstrom-Kurzschlussläufermotor, Schutzart IP 68
- » Solide Graugusskonstruktion
- » Hochwertigste Wellenlagerung durch toleranzringgestützte Hochleistungskugellager
- » Drehrichtungsunabhängige, doppelt ausgeführte Wellenabdichtung mit 2 Gleitringdichtungen SIC/SIC mit Öltrennkammer
- » Stark dimensionierte Motorwelle aus Edelstahl
- » Druck- und saugseitiger DIN Flansch-Anschluss DN 100
- » Leicht auswechselbare, verschraubte Kabeleinführung mit innenliegender Steckverbindung, Kabel längswasserdicht vergossen, extrem strapazierfähiges Spezialpumpenkabel H07BQ-F

- ▶ Standardausführung:
ECO 112 - 140 - Mediumtemperatur bis 60 °C
- ▶ Heißwasserausführung:
ECO 112 - 140 H - Mediumtemperatur bis 90 °C

AUFSTELLMÖGLICHKEITEN:

- » Horizontale Trockenaufstellung für Behälteranflanschung
- » Schachtaufstellung mit automatischem Kupplungssystem
- » Transportabler Einsatz mit Bodenstützung



Vertikale Aufstellung



Horizontale Aufstellung



I=Aufnahmestrom, P1=aufgenommene Leistung, Betriebsspannung U=400 V / 50 Hz

Typ	I [A]	P1 [kW]	U/min	Förderdruck [bar]	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	
ECO 112	4,4	2,0	935	Fördermenge [m³/h]	74	54	37	20									
ECO 122	5,5	2,5	1410			88	72	57	43	30	16						
ECO 130	7,0	3,0	1410				110	100	89	77	65	50	36	23			
ECO 140	7,6	4,0	1410				125	115	105	95	85	75	63	52	40	28	

ECO 112 - 140

Tauchmotorpumpe mit Einkanallaufwerk
für fäkalienfreies Abwasser mit Fest- und Faserstoffen

TECHNISCHE DATEN:

- » Pumpengehäuse aus Grauguss
- » Einkanallaufwerk aus Aluminium-Bronze-Legierung
- » integriertes Laufwerk-Kühlsystem
- » Motorwelle: Edelstahl
- » 2 Gleitringdichtungen: SIC/SIC
- » Mediumtemperatur: bis 40 °C, kurzzeitig max. 60 °C
ECO-Pumpe in Heißwasserausführung bis 90 °C
- » Motor: 400 V / 50 Hz
- » Isolationsklasse: F
- » Schutzart: IP 68
- » Gewicht: 76 kg
- » Korndurchgang: 80 mm
- » Druckleitung: DN 100
- » Kabel: H07BQ-F, 10 m, freies Kabelende
(längeres Kabel auf Anfrage möglich)

EINSATZBEREICHE:

Grundstücksentwässerung im

- » öffentlichen, kommunalen und privaten Bereich
- » Hotel - und Gastronomiegewerbe
- » industrielles Abwasser

VERWENDUNG:


- » Abwasser-/Fäkalienhebeanlagen HEBESTAR 700-730
- » Regenwasserpumpstationen, z.B. im Kunststoffertigschacht
HYDRO-COLLECTOR 1000
- » Industrie, z.B. für Prozesswasser, Wasserkreisläufe





QR-Code scannen

für Downloads und weitere Informationen
auf der Webseite
www.spechtenhauser.de



LEISTUNGSKURVEN ECO 112 - 140

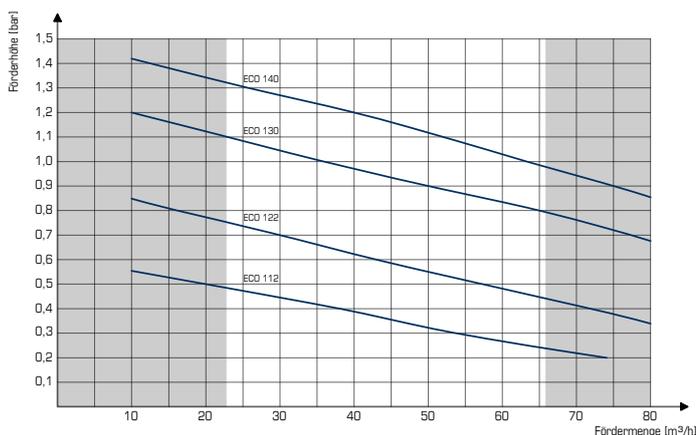

Trockenaufstellung



Gleitrohr-System

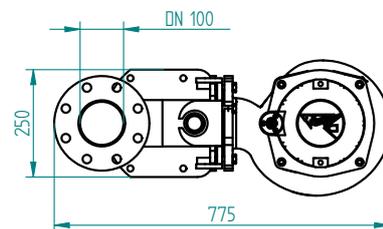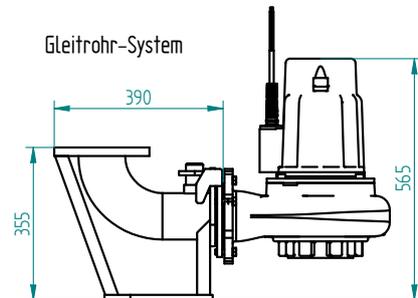

Stützfuß-System

